

SYSTEMES DE CONVOYEUR A CHAINE

Les convoyeurs à chaîne AZA sont disponibles pour plusieurs diamètres de tube convoyeur et avec les prestations suivantes.



Données techniques

Type de système	Longueur max. du circuit	Capacité max.	Moteur kW
Ø 48 mm	450 m	1000 kg	1,1
Ø 60 mm	400 m	2000 kg	1,5 - 2,2
Ø 76 mm	300 m	5000 kg	3,0
Ø 114 mm	250 m	7000 kg	3,0

Coudes

Les coins permettent le changement de direction du circuit convoyeur. Ils sont en aluminium et avec la roue en fonte ou en plastique. Ils disposent de deux roulements à billes et d'un pivot de grand diamètre.



Coude en aluminium à 90°



Plastic inner wheel



Cast iron inner wheel



Coude en aluminium à 180°




Coude en aluminium à 135°



Coude en plastique à 90°

Données techniques

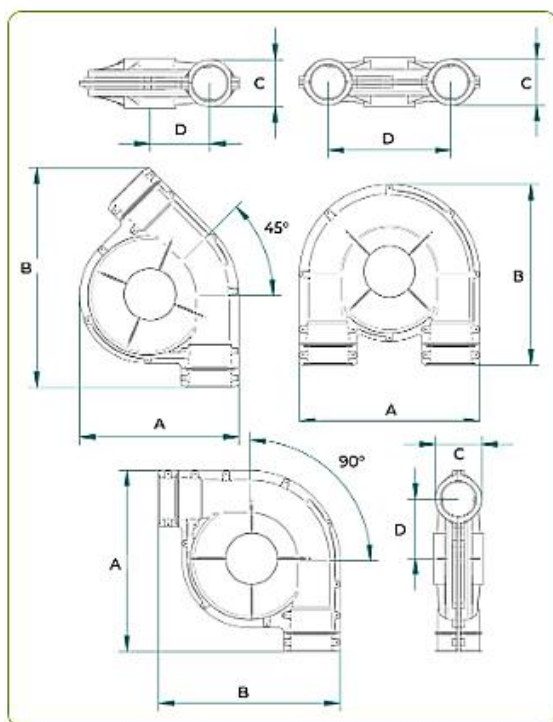

Coudes	Tuyau	Poids	Dimensions A - B - C - D
90 NC o PLT	Ø 48 mm	4 - 2,95 kg	350 - 350 - 65 - 130 mm
90 NC o PLT	Ø 60 mm	7 - 3 kg	450 - 450 - 80 - 165 mm
90 CT 60	Ø 60 mm	15 kg	550 - 550 - 95 - 225 mm
180 CT 60	Ø 60 mm	16 kg	560 - 530 - 95 - 450 mm
90 CT 76	Ø 76 mm	17,8 kg	560 - 560 - 145 - 185 mm
135 CT 76	Ø 76 mm	16,3 kg	490 - 670 - 145 - 185 mm
180 CT 76	Ø 76 mm	18,3 kg	560 - 560 - 145 - 382 mm
90 CT 114	Ø 114 mm	16 kg	560 - 560 - 145 - 185 mm
135 CT 114	Ø 114 mm	14,5 kg	490 - 670 - 145 - 185 mm
180 CT 114	Ø 114 mm	16,5 kg	560 - 560 - 145 - 382 mm

Série UNI

L'entraîneur UNI a été particulièrement conçu pour répondre aux exigences les plus importantes: débit horaire et longueur du circuit.

Produits en acier inox les entraîneurs UNI sont disponibles uniquement en Ø 60 pour câble ou chaîne

—— Groupes d'entraînement ——



Groupe d'entraînement série UNI

Série Duplo

Produits en acier inox, les entraîneurs DUPLO sont disponibles en version verticale et horizontale pour câble ou chaîne de transport Ø 38, 48 e 60.

Les entraîneurs sont tous équipés de dispositifs de sécurité conformes aux normes CE.




DUPLO – Groupe d'entraînement horizontal



DUPLO – Groupe d'entraînement vertical

Données techniques

Modèle*	Poids	Dimensions A - B - C	Vitesse standard	kW
Vert . Ø 48 mm	60 kg	450 - 390 - 900 mm	26 m/min	1,1
Vert . Ø 60 mm	61 kg	450 - 390 - 900 mm	26 m/min	1,5
Oriz . Ø 48 mm	54 kg	430 - 430 - 840 mm	26 m/min	1,1
Oriz . Ø 60 mm	55 kg	430 - 430 - 840 mm	26 m/min	1,5

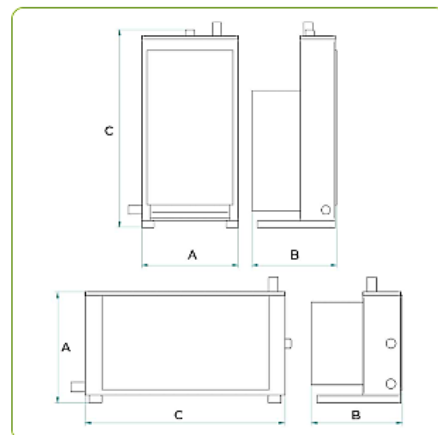

Trémies de chargement

Série CSA

Produites en acier inox, les trémies de chargement AZA sont disponibles avec vis pour farine ou granulés en versions pour 1 ou 2 deux circuits à câble ou chaîne pour tubes Ø 38, 48 et 60 mm.

Le mouvement transmis par l'élément convoyeur à la combinaison vis-tamis assure une alimentation constante et régulière du circuit en évitant l'introduction des corps étrangers qui peuvent endommager le système.



Série CSA avec retour d'aliment

Les trémies de chargement CSA avec retour ont les mêmes caractéristiques que les trémies de chargement CSA. Elles sont dotées d'un système qui permet le retour de l'aliment en excès dans la trémie.



Série CSM

La trémie de chargement CSM en acier inox rappelle le schéma constructif et opérationnel du modèle CSA, mais avec un fonctionnement motorisé de la combinaison vis- tamis.

Elle est disponible pour circuits à chaîne et câble Ø 48 et 60 mm. un ou deux voies.



Série UNI

Les trémies de chargement UNI en inox pour alimentation directe sont dotées d'un dispositif agitateur et de clapets de réglage qui permettent d'obtenir un remplissage optimal du circuit.

Elles sont disponibles pour 1 ou 2 circuits de transport par câble et ou par chaîne pour systèmes de Ø 38, 48 et 60 mm.



Série UNI PLT

Les trémies de chargement série inox/plt représentent le rapport meilleur entre qualité et convenance.

Elles sont dotées d'un dispositif agitateur et de clapets de réglage qui permettent le remplissage optimal du circuit.

Produites en acier inox et plastique de première qualité, elles sont disponibles pour 1 ou 2 lignes d'alimentation et peuvent être installées sur les raccords silos et les hausses- trémies. Disponibles en Ø 48,60,75 et 90 mm à chaîne et câble.



Données techniques

Modèle	Tuyau	Poids*	Dimensions A - B - C - D - E - F
1 voie	Ø 48 mm	2,8 kg	170 - 520 - 600 - 450 - 340 - 260 mm

* modèle standard