

LIGNE D'ABREUVEMENT 360°

Les abreuvoirs 360° sont spécialement conçus pour répondre aux besoins en eau des poussins de toutes les génétiques dès les premières heures de vie. La conception des composants internes individuels de l'abreuvoir garantit qu'une quantité optimale d'eau est distribuée, facilitant l'abreuvement tout au long du cycle de vie des volailles, même dans les conditions les plus difficiles.



ME4004



- Débit de référence à 20 cm de colonne d'eau: 40 cc/min
- Débit de référence à 60 cm de colonne d'eau: 100 cc/min
 - L'utilisation de la coupelle «indicateur de niveau de pression» est recommandée
 - Poulets de chair | Caille
 - Version retournée

ME4006I



- Débit de référence à 20 cm de colonne d'eau: 50 cc/min
- Débit de référence à 60 cm de colonne d'eau: 140 cc/min
 - Utilisation optionnelle de la coupelle goutte-à-goutte
 - L'utilisation de la coupelle «indicateur de niveau de pression» est recommandée
 - Poulets de chair | Cailles | Poules pondeuses | Poussins | Reproducteurs
 - Disponible en version retournée (4006 iLL)

ME4011HH



- Débit de référence à 20 cm de colonne d'eau: 70 cc/min
- Débit de référence à 60 cm de colonne d'eau: 190 cc/min
 - L'utilisation de la coupelle «indicateur de niveau de pression» est recommandée
 - Poules pondeuses | Poulets de chair

ME4002R



- Débit de référence à 20 cm de colonne d'eau: 50 cc/min
- Débit de référence à 60 cm de colonne d'eau: 140 cc/min
 - Utilisation optionnelle de la coupelle goutte-à-goutte
 - L'utilisation de la coupelle «indicateur de niveau de pression» est recommandée
 - Poulets de chair | Cailles | Poules pondeuses | Poussins | Reproducteurs
 - Disponible en version retournée (4006 iLL)

ME4006H



- Débit de référence à 20 cm de colonne d'eau: 70 cc/min
- Débit de référence à 60 cm de colonne d'eau: 160 cc/min
 - Utilisation recommandée de l'indicateur de niveau de pression dans les climats froids, tempérés et humides
 - Poulets de chair | Cailles | Poules pondeuses | Poussins
 - Disponible en version retournée (4006 HL)

ME4006HH




- Débit de référence à 20 cm de colonne d'eau: 80 cc/min
- Débit de référence à 60 cm de colonne d'eau: 190 cc/min
 - L'utilisation de la coupelle «indicateur de niveau de pression» est recommandée
 - Poulets de chair | Cailles | Poules pondeuses | Poussins
 - Disponible en version retournée (4006 HL)

ME4002HS



- Débit de référence à 20 cm de colonne d'eau: 65 cc/min
- Débit de référence à 60 cm de colonne d'eau: 160 cc/min
 - L'utilisation de la coupelle «indicateur de niveau de pression» est recommandée
 - Poules pondeuses | Canards | Poulets de chair

ME4002H



- Débit de référence à 20 cm de colonne d'eau: 60 cc/min
- Débit de référence à 60 cm de colonne d'eau: 160 cc/min
 - Utilisation optionnelle de la coupelle goutte-à-goutte
 - Poulets de chair / Poules pondeuses / Canards
 - Disponible en version retournée (4006 HL)

ME4002HH



- Débit de référence à 20 cm de colonne d'eau: 65 cc/min
- Débit de référence à 60 cm de colonne d'eau: 180 cc/min
 - Coupelle indicatrice de niveau de pression ou coupelle goutte-à-goutte requise
 - Poulet de chair | Canard

ME4007H




- Débit de référence à 20 cm de colonne d'eau: 35 cc/min
- Débit de référence à 60 cm de colonne d'eau: 100 cc/min
 - L'utilisation de la coupelle «indicateur de niveau de pression» est recommandée
 - Poules pondeuses | Cailles | Poulets de chair

ME4007HH



- Débit de référence à 20 cm de colonne d'eau: 34 cc/min
- Débit de référence à 60 cm de colonne d'eau: 100 cc/min
 - Utilisation optionnelle de la coupelle goutte-à-goutte
 - L'utilisation de la coupelle «indicateur de niveau de pression» est recommandée
 - Poulets de chair | Cailles | Poules pondeuses | Poussins | Reproducteurs

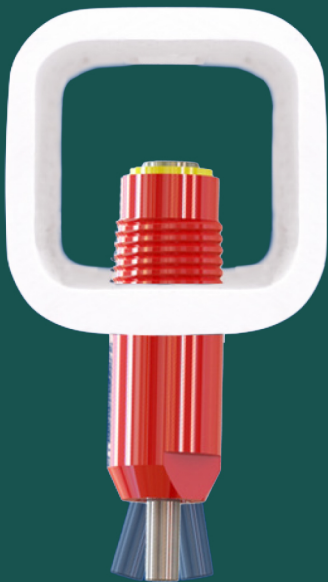

ABREUVEMENT 360°

La légèreté des abreuvoirs 360° facilite l'alimentation en eau des animaux, en garantissant que le débit d'eau est délivré directement au bec, en proportion des besoins de chaque animal, tout en évitant le gaspillage.

La composition des parties en acier inoxydable rend les abreuvoirs 360° durables même dans les conditions les plus extrêmes.